


Цилиндрические камеры с ИК-подсветкой NVC-SC310H/IR

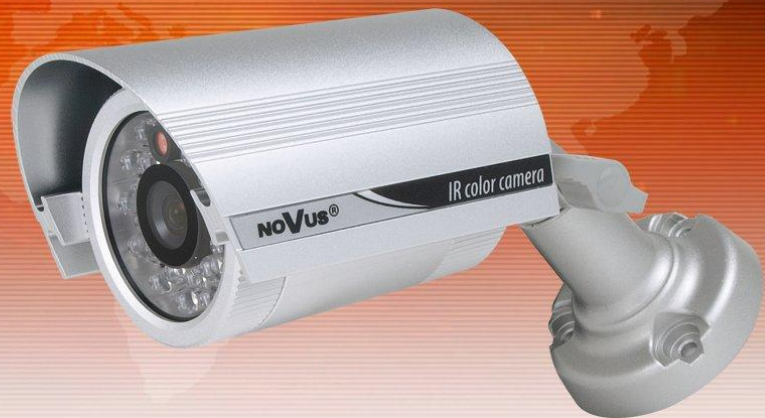

Описание

- Горизонтальное разрешение: 420 ТВЛ
- Чувствительность: 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)
- Тип объектива: fixed focal, f=4.3 мм
- Интегрированная ИК-подсветка: 23 диода
- Степень защиты IP 65
- В комплекте крепежный кронштейн и солнцезащитный козырек
- Электропитание: DC 12 В

Характеристика	Параметры
Преобразователь изображения	1/3"цветная ПЗС-матрица SONY Super HAD HQ1 DSP
Число эффективных пикселей	752 (H) x 582 (V)
Разрешение	420 ТВЛ
Чувствительность	0 лк (ИК вкл.)
Отношение сигнал/шум	более 48 дБ (выкл. AGC)
Электронный затвор (AES)	авто: от 1/50 с до 1/100 000 с
Автоматическая регулировка усиления (AGC)	вкл.
Баланс белого (WB)	авто
Синхронизация	внутренняя
Тип объектива	fixed focal, f=4.3 мм
Угол обзора (Г)	58.3°
ИК-подсветка	23 диода
Расстояние действия ИК-подсветки	до 18 м
Видео выход	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом
Класс герметичности	IP 65
Электропитание	DC 12 В
Потребляемая мощность	1.5 Вт (ИК выкл.), 4 Вт (ИК вкл.)
Рабочие температуры	-10°C ~ 50°C
Размер (мм)	60 (Ø) x 100 (Д)
Вес	375 гр