


Распределитель данных NVRS-004DD

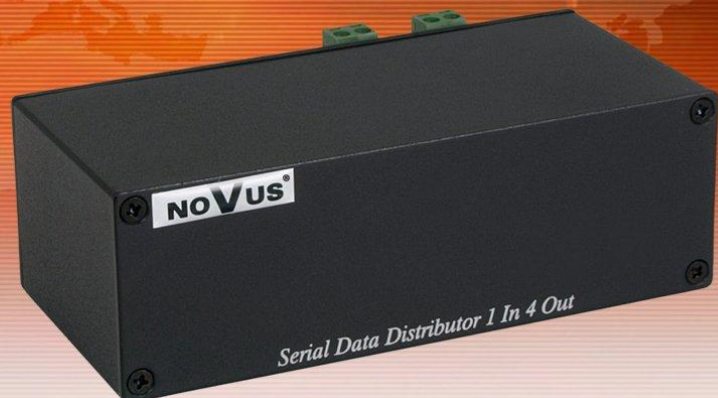

Описание

- Входы: 1 x RS-232, 2 x RS-485
- выходы RS-485
- Максимальное расстояние до 1200 м при использовании кабеля UTP 5
- Возможность последовательного соединения распределителей
- Электропитание: DC 12 В (блок питания AC 230 В /DC 12 В в комплекте)

Характеристика	Параметры
Тип	активный распределитель данных
Стандарт выходных данных	1 x RS-232 (D-Sub 9 Pin)/2 x RS-485
Порты выхода	4 x RS-485
Стандарт выходных данных	RS-485
Расстояние передачи сигнала управления	до 1200 м
Электропитание	DC 12 В (блок питания AC 230 В /DC 12 В в комплекте)
Потребляемая мощность	4.2 Вт
Рабочая температура	0° ~ 55°С
Размеры (мм)	133 (Ш) x 44 (В) x 76 (Д)
Вес	425 гр.
Тип кабеля	CAT 5 UTP (Ø=0.5 мм)
Корпус	металлический, черный