


Контроллер с интегрированным биометрическим считывателем NVAC-C300CKF

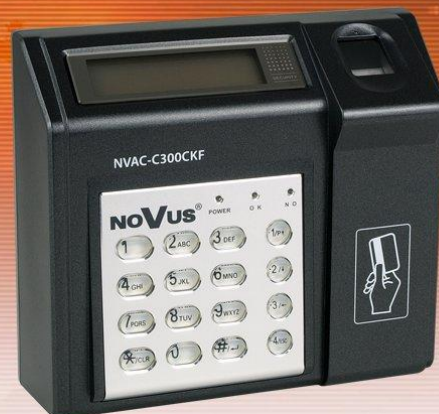

Описание

- Многофункциональный контроллер с интегрированным биометрическим считывателем (оптический сканер отпечатков пальцев) и считывателем смарт-карт Mifare/iClass или HID/Unique
- Коммуникация по сети TCP-IP
- Возможность присвоения пользователю 2 или 4 образцов отпечатков пальцев
- Алгоритм идентификации 1:1 либо 1:несколько
- 11 режимов работы (варианты: палец, карта, код)
- 16 кнопок, из них 4 функциональные
- Графический дисплей LCD
- Реле для активации электромагнитического замка
- Реле для активации тревожной системы
- 3 входа для подключения внешних тревожных устройств
- Порт для подключения считывателя выхода
- Возможность отображения фамилии пользователя
- Возможность отображения названия фирмы пользователя
- Возможность программирования при помощи клавиатуры и LCD дисплея либо программного обеспечения NAM для PC
- Режим работы по функциональности:
 - автономный (релейный выход для активации электромагнитического замка)
 - по сети (через порт Ethernet TCP/IP)
 - биометрический считыватель/считыватель карт, работающий по интерфейсу Wiegand 26/37 бит с контроллерами: KT100, KT200 и KT300 и программами EntraPass фирмы KANTECH, IRC2000, URC 2000 и программой INTEGRA32 фирмы RBH и контроллерами др. производителей при наличии у них порта Wiegand
- В комплекте программное обеспечение администратора NAM для управления сетью контроллеров

Характеристика	Параметры
Память кол-ва образцов отпечатков	1910
Память кол-ва событий	16000
Память кол-ва карт	4096
Расстояние считывания карты	5 ~ 10 см
Формат карт	Mifare, iClass HID (версия H - 13,56 МГц), Unique, HID Standard (версия L - 125 КГц)
Клавиатура	16 кнопок, из них 4 функциональные
FAR	0.00008%
FRR	0.09%
Память flash	1 МБ
Порты	TCP/IP, RS-232, Wiegand

Характеристика	Параметры
Входы для подключения внешних тревожных устройств	3
Релейные выходы	2
Сканер отпечатков	оптический, разрешение 500 dpi
Размер шаблона	256-384 байт
Размер скан. участка (мм)	16 (Ш) x 19 (В)
Сигнализация	3 диода LED, звуковой сигнал
Монтаж	только внутри помещения
Корпус	ABS, чёрный
Электропитание	DC 12 В, 1 А
Потребляемая мощность	11 Вт
Рабочие температуры	0°C ~ 50°C
Размеры (мм)	147 (Ш) x 130 (В) x 51 (Д)
Вес	550 гр.